

味噌チヨッパー

MMK-132/232

MMK-132J/232J

架台部はオールステンレスでいつまでも清潔、衛生的！
MMK-132J/232Jは簡易充填機能付で充填もラクラク！



MMK-132/232

衛生的

処理量
300kg/時間

充填機能

MMK-132J/232J



MMK-132J/232J

特長 1 衛生的

- ◆架台部にステンレスを使用、サビの発生がなくいつまでも清潔、衛生的です。
- ◆使用後は工具を使わずに簡単に取り外しができ掃除することができます。

特長 2 簡単操作

- ◆誰でも簡単に味噌濃しができます。1時間当たり300kgの仕込味噌ができます。

特長 3 簡易充填機能 (MMK-132J/232J)

- ◆充填ノズルとフットスイッチで任意に充填できます。(※定量充填ではありません。フットスイッチを押した分だけ充填される機能です)

	MMK-132	MMK-232	MMK-132J	MMK-232J
処理量	300kg/時間 ※1			
架台材質	SUS304			
本体寸法	420W×750D×870H			
重量	45kg			
定格電圧	100V	三相200V	100V	三相200V
定格容量	750W			
付属品	押し棒、専用オイル			
充填用追加部品	—		充填用プレート、ノズル、フットスイッチ	

※1 麴、蒸し大豆、塩、種水を混合したもの、プレート穴径4mmの場合



池田機械工業株式会社

<http://www.ikedakikai.co.jp>

〒999-3102 山形県上山市新金谷50-2

TEL.023-695-6001 FAX.023-695-6002

販売店

MMK-132J / 232J 簡易充填方法

セット内容



①充填ノズル（外形 51mm）

②フットスイッチ

③充填プレート（孔径 22mm）

簡易充填方法

※安全のため、必ず電源プラグを抜いて作業して下さい。



1

リングを外します



2

プレートを取り替えます



3

充填ノズルをリングに入れます
※しっかり奥まで挿入してください




4

本体に取り付けます



5

本体のスイッチを「フットスイッチ」に切替えます

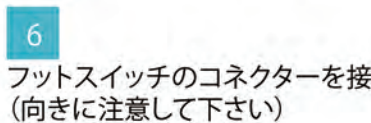

6

フットスイッチのコンネクターを接続します
(向きに注意して下さい)



7

フットスイッチを踏み続けると動作します
フットスイッチを離すと停止します