

卓上真空処理量 1,000個/H キャップ巻締機

スタンダード 処理量 700個/H	スタンダード 処理量 1,200個/H	真空 処理量 350個/H	真空 処理量 700個/H	真空 処理量 1,000個/H
-------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------



海産物などの常温充填の商品でもビン内部を**真空**にすることで商品の**酸化防止**、**劣化防止**が期待できます。

商品の生産性・品質向上

生産性向上

MTC-1000Vは新開発のシステムを採用、2個の真空巻締ボックスで交互に処理、生産性が大幅に向上しました。

品質向上

商品の酸化防止、劣化防止が期待できます。



真空キャップ巻締機MTC-1000V

- ・オプション：専用架台SUS304製キャスター付
600W×600D×800H
- ・オプション：専用コンプレッサー
100V 750W

ビンにキャップを仮締めします

真空巻締ボックスにセットします

ボックス内を真空にします

【当社独自の巻締方式】
巻締めます

完了

様々なキャップ、ビンに対応

ツイストもスクリューもOK

塩麹、ジャム、ペースト、佃煮、はちみつなどのビン詰商品に最適

健康食品、医薬品などのビン

ヘッド、真空巻締ボックスの交換で品種換えが簡単です。

※広口ビンのみ対応です。
※王冠、PPキャップには非対応です。

機械仕様

処理量	1,000個/時間
材質	本体 SUS304 (一部A5052)
本体寸法	600W×510D×720H
動力	100V 300W 高圧エアー必要 常時0.7MPa 推奨コンプレッサー 750W以上
トルク調整範囲	2N・m ~ 7N・m
設定真空圧	0 ~ -80kPa
適応ビン	外径φ40~φ80 高さ40mm~100mm 標準仕様：丸ビン、六角ビン 特殊仕様：要相談


※製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

池田機械工業株式会社
<http://www.ikedakikai.co.jp>

TEL.023-695-4000

FAX.023-695-4001

〒990-2338 山形市蔵王松ヶ丘2丁目2-9

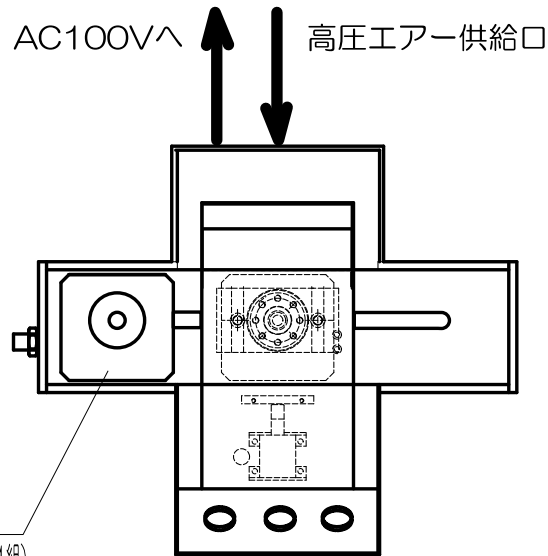

真空巻締ボックス
 ピン形状に合わせて作成 (2個1組)

諸元表	
処理量	1,000個/時間
材質	本体 SUS304 (一部 A5052)
動力	AC100V 300W 高圧エア-必要 常時0.70MPa
本体寸法	600W × 510D × 720H
機械重量	約 50 kg
トルク調整範囲	2 N・m ~ 7 N・m
適用ピン寸法	外径 ϕ 40~ ϕ 80 高さ 40mm~100mm

