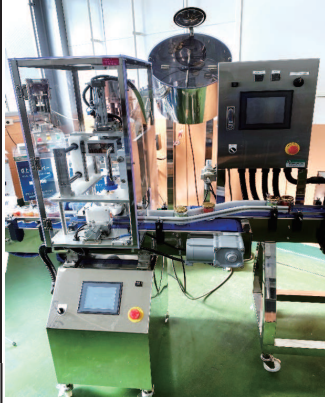
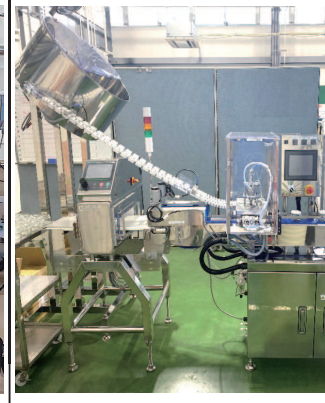







キャップ供給機比較表

機 種	タ ヲ ー 型		ホ ッ パ ー 型			
	MJS-200T/200TG	MJS-500T/500TG	MJS-1500H	MJS-1500HS	MJS-1800HB	MJS-2000H
外 観						
最大能力【個/時間】	2,400 / 1,500	2,400 / 1,500	1,500	1,500	1,800	2,000
特 長	ストックタワー 200 枚タイプ ストックタワーに 200 枚キャップをストック キャップ斜めかぶりなどの不良撲滅	ストックタワー 500 枚タイプ ストックタワーに 500 枚キャップをストック 大量生産に最適です	キャップをホッパーに投入するだけ ホッパーにキャップを投入、表裏自動判別後 にキャップを仮締めします	ツイスト・スクリューキャップに対応 ツイスト・スクリュー両キャップに 対応します	サイズが大きいビンに対応 ビン直径 90mm、高さ 110mm まで対応 ※高さ110mm 以上はお問合せ下さい	大量生産に対応 確実な仮締めと最大の処理量
対応ビン・キャップ						
対応ビン形状	丸・六角	丸・六角	丸・六角	丸・六角	丸・六角	丸・六角
適用ビン直径【mm】	φ40 ～ 80	φ40 ～ 80	φ40 ～ 70	φ40 ～ 90	φ40 ～ 90	φ40 ～ 80
適用ビン高さ【mm】	40 ～ 100	40 ～ 100	40 ～ 100	40 ～ 110	40 ～ 110	40 ～ 100
参考寸法【mm】	1970×1130×1320	1400×560×1420	1100×1700×1750	1100×1700×1600	1850×1700×1920	お打合せ
適用キャップサイズ	φ43 ～ 82	φ43 ～ 82	φ43 ～ 70	φ43 ～ 82	φ43 ～ 82	φ43 ～ 82
適 応 キャップ	ツイスト	ツイスト	ツイスト	ツイスト・スクリュー	ツイスト	ツイスト
必要エア量【L/min】	70L【0.7MPa】	70L【0.7MPa】	160L【0.7MPa】	235L【0.7MPa】	160L【0.7MPa】	235L【0.7MPa】
電 源	100V 500W	100V 500W	100V 500W	100V 500W	100V 500W	100V 500W
ガ ス 置 換	MJC-200TGのみ	MJC-500TGのみ	不 可	不 可	不 可	不 可

※1：予告なく変更する場合があります

※2：複数ビンに対応するには追加パーツが必要です

※3：特殊形状は御相談ください

※4：電源・高圧コンプレッサーエアーお客様でご準備ください