

卓上真空キャッパー

MTC-1000VSE MTC-1000VSEH

ダブル真空ボックス交互に真空キャッピング、最高能力、
1時間当たり1,200個、導入実績多数、ロングセラー機種

海産物などの常温充填の商品でも
ビン内部を真空にすることで商品の
酸化・劣化防止が期待できます



特長

- 卓上型で1,200個/時間 の高速処理を実現
- 真空度は0～-80kPaの範囲で任意に設定可能
- 適用範囲が広く、高さのあるビンもキャッピング可能
- 不良検出機能で真空不良、キャッピング不良を防止
- 品種換えもラクラク。真空ボックスを交換すれば別品種も対応
- 大手ビン詰製造工場にも導入、信頼と実績のロングセラー機種



MTC-1000VSE本体



・オプション
専用架台 SUS304製
キャスター付
600W×600D×800H

・オプション
専用コンプレッサー
100V 750W
780W×340×780H

ジャム

真空キャッパーの5大メリット

ペースト

佃煮

塩麴

医薬品

海産物

はちみつ

1

商品内部の
酸化を防止

風味・鮮度を保ち、変色
腐敗を防止します

2

密閉性の向上

内圧でキャップが
吸いつくため密閉性が
向上します

3

開栓トルクの向上

密閉性の向上で
開栓トルクも向上します

4

バージン性の保障

開栓してあるか目視で
確認できます

5

生産工程の
簡略化


■旧工程
充填→仮締→脱気→本締→殺菌
■新工程
充填→真空巻締→殺菌





池田機械工業株式会社



〒999-3102 山形県上山市新金谷50-2
TEL.023-695-6001 FAX.023-695-6002
<https://www.ikedakikai.co.jp>

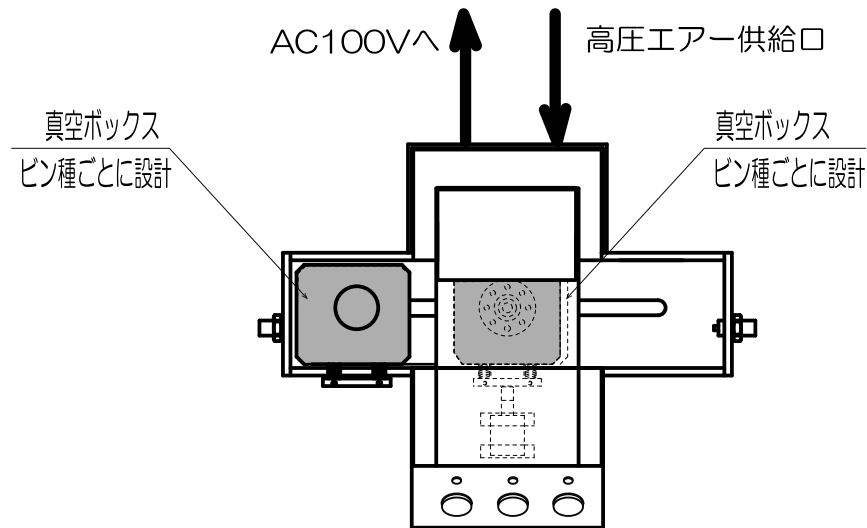

諸元表		
機種	MTC-1000VSE	MTC-1000VSEH
最大能力	1,200個/時間(条件により変わります)	
材質	本体 SUS304 (一部 A5052)	
本体寸法	600W × 510D × 560H	600W × 510D × 610H
動力	AC100V 300W 高圧エア-必要 常時0.7MPa 70 L/min以上	
トルク調整範囲	200 N・cm ~ 700 N・cm	
設定真空圧	0 ~ -80kPa	
適用ピン寸法	外径 φ40~φ80 高さ40mm~100mm	外径 φ40~φ80 高さ40mm~150mm
	標準仕様: 丸ピン、六角ピン	特殊仕様: 要相談
機械重量	約 50 kg	約 55 kg

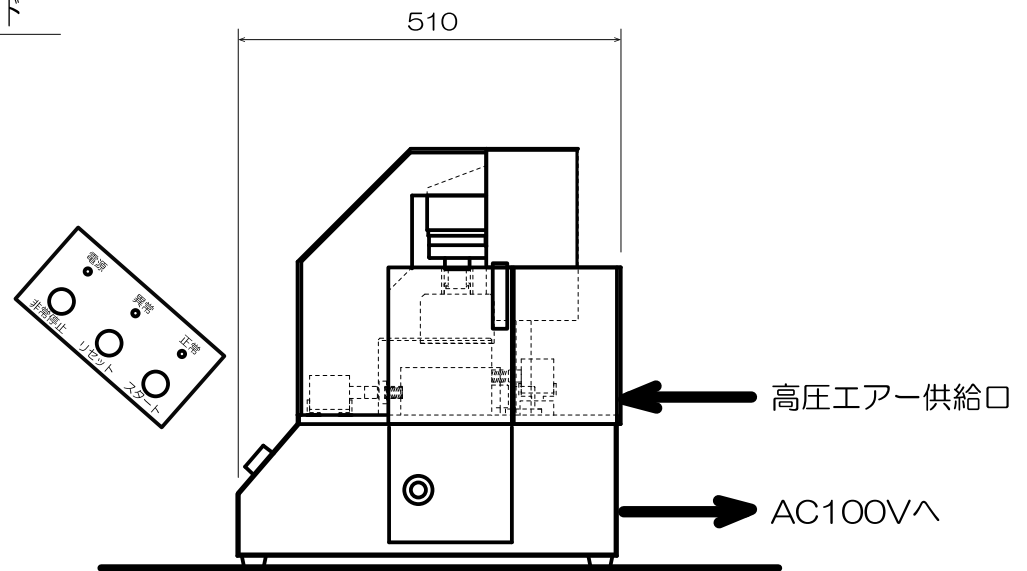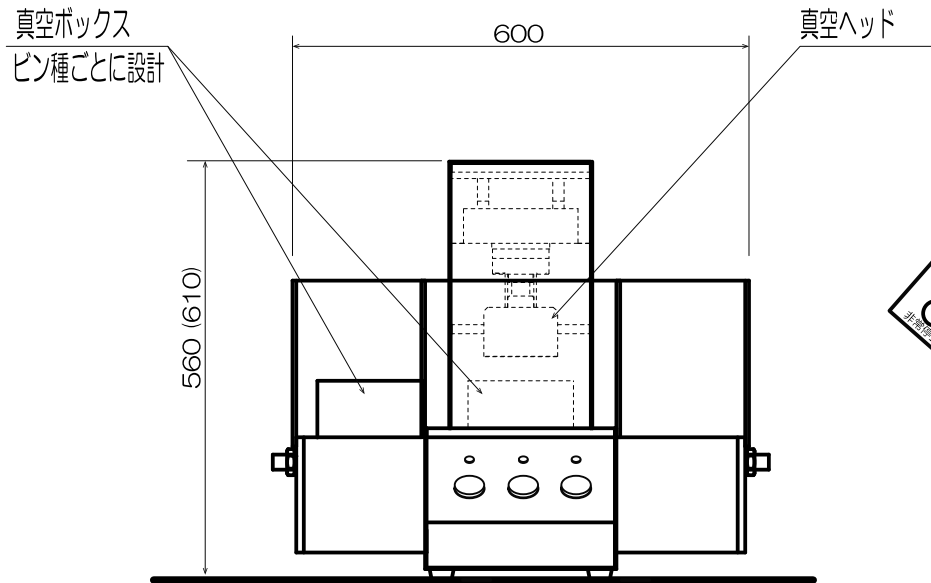

カッコ内寸法はMTC-1000VSEH