



海産物などの常温充填の商品でも
ビン内部を真空にすることで商品の
酸化・劣化防止が期待できます

丸ビン専用卓上真空キャッパー

MTC-1200MV MTC-1200MVB

簡易コンベア付で大量生産に対応、卓上キャップ供給機との連結
で真空キャッパーライン構築。最大能力、1時間当たり 1,400個



特長

- 丸ビン専用設計
- ツイストキャップもスクリューキャップも対応
- 簡易コンベア付で処理量・作業性が大幅にアップ
- 真空度は0～-80kPaの範囲で任意に設定可能
- 不良検出機能で真空不良、キャッピング不良を防止します
- 卓上キャップ供給機との連結で真空キャッパーラインを構築



卓上真空キャッパー MTC-1200MV

真空キャッパーの5大メリット

ジャム

ペースト

佃煮

塩麴

医薬品

海産物

はちみつ

1

商品内部の
酸化を防止

風味・鮮度を保ち、変色
腐敗を防止します

2

密閉性の向上

内圧でキャップが
吸いつくため密閉性が
向上します

3

開栓トルクの向上

密閉性の向上で
開栓トルクも向上します

4

バーজন性の保障

開栓してあるか目視で
確認できます

5

生産工程の
簡略化

■旧工程
充填→仮締→脱気→本締→殺菌
■新工程
充填→真空巻締→殺菌



・オプション
専用架台SUS304製
キャスター付
900W×600D×800H

・オプション
専用コンプレッサー
三相200V 1.5kw
945W×380D×830H

卓上キャップ供給機との連結で簡易真空キャッパーラインに

キャップ供給機 MTS-200T
MTC-1200MV




ターンテーブル



池田機械工業株式会社



〒999-3102 山形県上山市新金谷50-2
TEL.023-695-6001 FAX.023-695-6002
<https://www.ikedakikai.co.jp>

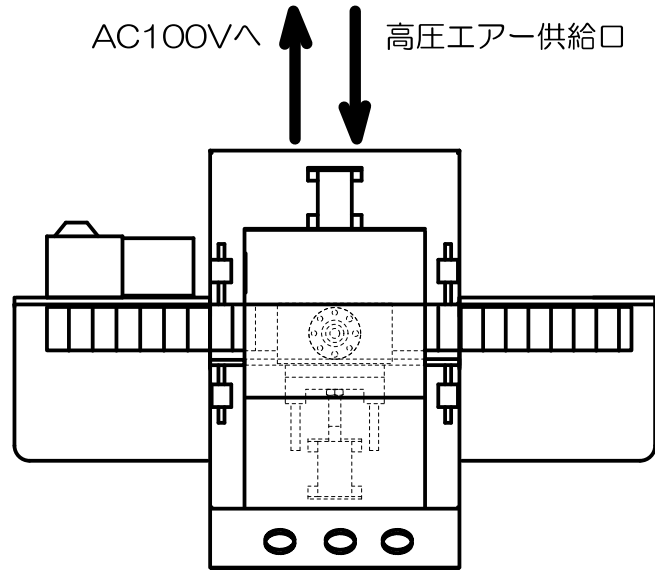

諸元表		
機種	MTC-1200MV	MTC-1200MVB
最大能力	1,400個/時間 (条件により変わります)	
材質	本体 SUS304 (一部 A5052)	
本体寸法	850W × 550D × 570H	850W × 600D × 570H
動力	AC100V 300W 高圧エア-必要 常時0.7MPa 160 L/min以上	
トルク調整範囲	200 N・cm ~ 700 N・cm	
設定真空圧	0 ~ -80kPa	
適用ピン寸法	外径 ϕ 50~ ϕ 80 高さ60mm~100mm 外径 ϕ 50~ ϕ 100 高さ60mm~100mm 標準仕様：丸ピン	
機械重量	約 50kg	約 55 kg

